




## MODULO LED GUIA

### Función / Operación

Permite iluminar en forma cálida y tenue. Su haz de luz orientable se proyecta en forma paralela a la superficie de la pared. Apropiado para ser utilizado como medio señalización de escaleras, pasillos, habitaciones, etc. Para encender o apagar la luz presione el botón pequeño. Luego gire el rotor central orientando el haz a la superficie que desea iluminar (techo, pared, laterales, etc...)

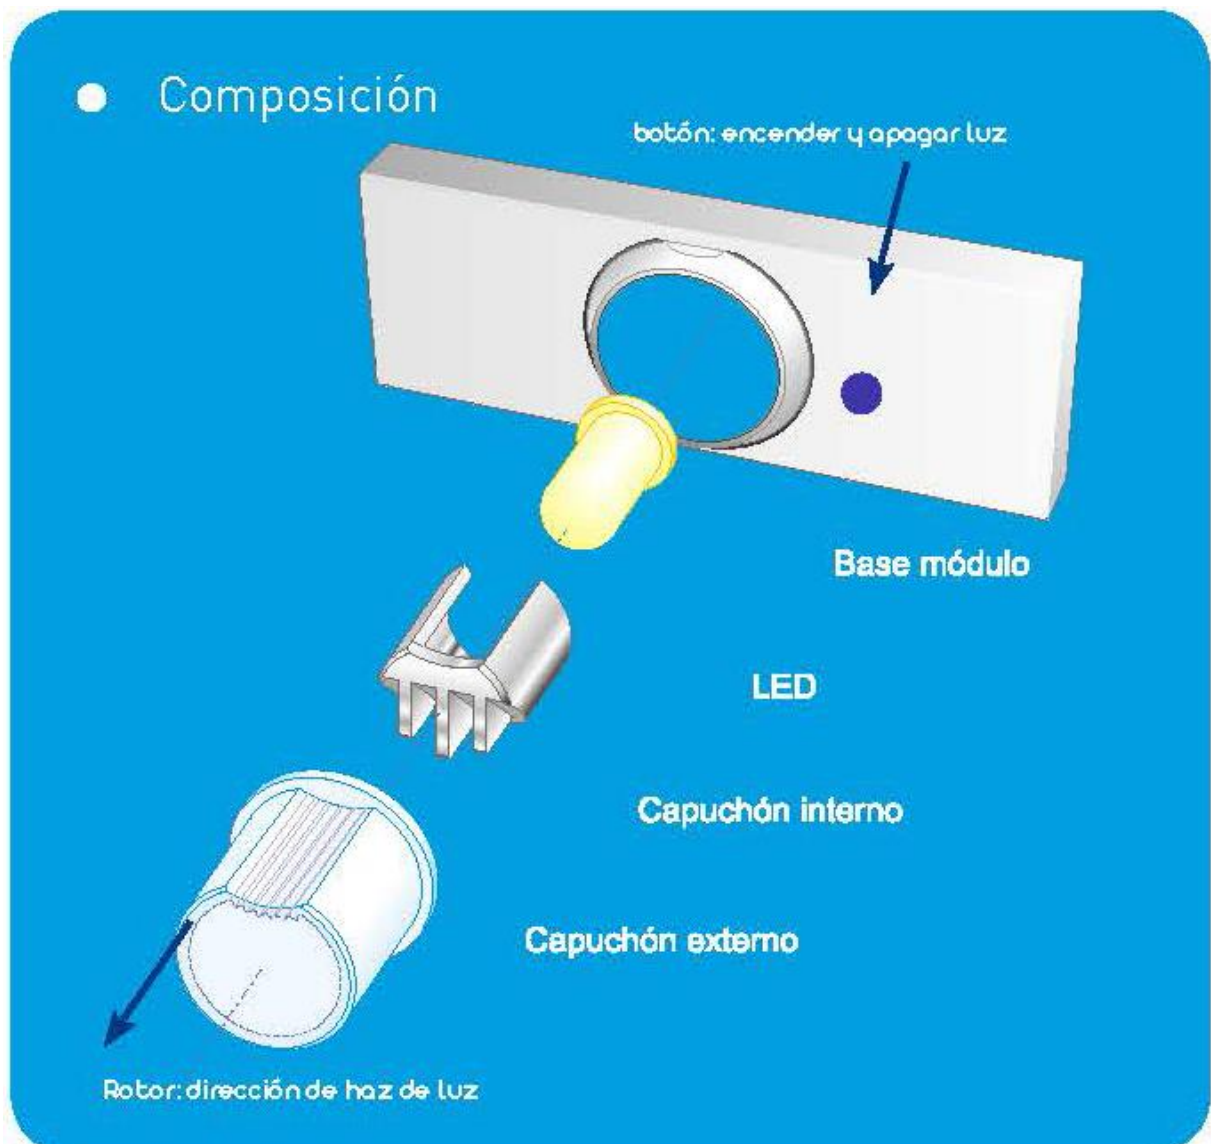

# Características Técnicas

Tensión de alimentación: 220Vca +/-10%

Corriente de entrada: 25mA

Potencia de entrada: 220mW

Frecuencia de operación: 50Hz

Tecnología de iluminación: LED (diodo emisor de luz)

Bornes de alimentación: 2 (fase y neutro)

Cuerpo de Policarbonato

Uso interior

Dispositivo Clase II

## Instalación

1. Puede montarse sobre bastidores para las líneas: Bauhaus, Siglo XXII y Siglo XXI códigos 4980, 4981, 4982, 6910, 6970 o 6980. O sobre cajas exteriores 4151, 4154, 4262, 4264 y 6992.
2. Conectar según diagrama incluido en el presente instructivo.
3. Conectar la fase de la red al borne identificado como L.
4. Dejar libre el borne identificado como No Conectar.
5. Conectar el neutro de la red al borne identificado como N.
6. Utilizar únicamente en interiores.



## Advertencias

Antes de realizar la instalación del módulo verifique que su red eléctrica es acorde a las características técnicas antes detalladas.

1. Interrumpir el suministro eléctrico desde el tablero general antes de realizar la conexión o ajuste. Dicha instalación debe ser realizada por personal idóneo en instalaciones eléctricas en inmuebles, debidamente matriculado o acreditado.
2. No se recomienda el uso del módulo en ambientes húmedos. Evite cualquier tipo de contacto con líquidos durante su uso.
3. Limpiar solo con paño suave y seco.
4. No obstruya las ventilaciones en las partes posteriores, superiores, inferiores y laterales del módulo.
5. No conecte el módulo bajo tensión, puede dañarlo permanente.