

## USO CORRECTO DE ESTE PRODUCTO

### Paso 1 Colocación de tapa c/ distanciador sobre el bastidor


Hacer coincidir ranura de la tapa (se encuentra en el distanciador al dorso de la misma) con la lengüeta del bastidor, ubicada en su parte inferior.



### Paso 2 Para Retirar la tapa del bastidor

Introducir paleta del destornillador sobre la lengüeta del bastidor y hacer presión sobre el distanciador de la tapa.

#### Este perfil gráfica el procedimiento

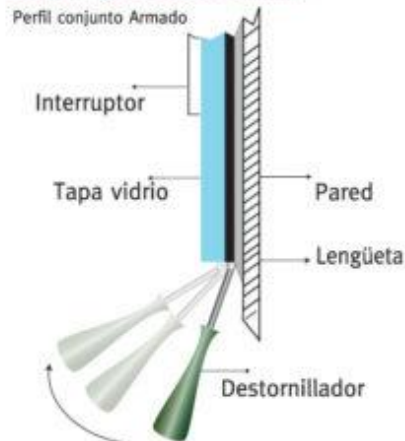

## Advertencia

Aconsejamos la entrega de este instructivo al propietario de la obra.



Modo Correcto de retirar la tapa de la pared.  
Ver paso 2



No intentar retirar la tapa del bastidor tirando con la mano.  
No intente despegar el distanciador de la tapa.

## Garantía



CAMBRE I.C.y F.S.A. garantizará únicamente este producto cuando el usuario respete en su totalidad las observaciones mencionadas en los pasos 1 y 2 como "de uso correcto del mismo", graficadas en el interior de este certificado de garantía.-

Se deberá colocar la tapa con distanciador BAUHAUS sobre el bastidor correspondiente una vez terminados los trabajos de pintura, empapelado (ó el "acabado" elegido) del ambiente donde será colocada la misma. La garantía quedará sin efecto cuando el producto presente residuos de obra o pintura.

A este producto no lo alcanzará la garantía de fábrica si:  
a) Sobre el mismo se observaran roturas que el comprador hubiera podido notar al momento de realizar la compra.

b) Se notaran "marcas" en el perímetro del distanciador que evidencien un trato incorrecto del producto.

c) Se halle desprendido el vidrio del distanciador, por su extracción sin la utilización de la herramienta adecuada.

Solo el fabricante autorizará el cambio en garantía de este producto.